

CONFORT

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО
НАГРЕВА PLUG & PLAY

INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

CONFORT - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА PLUG & PLAY INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET HEATERS


- Автоматическая дизельная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Встроенный комнатный термостат (+5°/+30° C)
- Центробежный вентилятор
- Би-термостат вентилятора Fan-limit с функцией ручного перезапуска
- Воздухораспределительная камера с поворотными ламелями и функцией поворота на 360°
- Шнур питания (3 м) со штекером
- Топливный бак емкостью 65 л
- Внешний корпус из сдвоенной стали для тепло-звуковой и термической изоляции
- Высокоэффективная камера сгорания аэродинамической формы из нержавеющей стали
- Предварительный нагрев и автоматическая пост вентиляция камеры сгорания
- Переключатель режимов зима-лето для использования нагревателя в качестве вентилятора

- Automatic oil burner
- Electronic flame control
- Built-in room thermostat (+5°/+30° C)
- Centrifugal fan
- FAN-LIMIT bi-thermostat with manual reset
- Air outlet head with adjustable louvres, revolving at 360°
- Power cord (3 m) with plug
- 65 litre fuel tank
- Double skinned body for thermo-acoustic insulation and safe low surface temperature
- High efficiency stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape
- Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber
- Summer-winter switch for use as a fan



АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ / ACCESSORIES ON DEMAND

| ТРУБА ДЫМОХОДА 1 м ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m | КОЛЕНО ДЫМОХОДА 90° ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW | ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ STAINLESS STEEL CHIMNEY POT |
|---|---|---|
|  |  |  |
| МОД. Ø 150 мм Арт. 02AC285 | МОД. Ø 150 мм Арт. 02AC288 | МОД. Ø 150 мм Арт. 02AC282 |

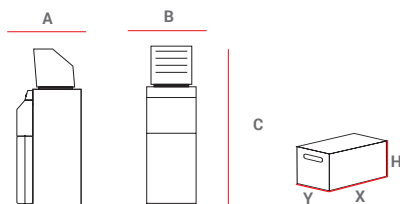

| МОД/Мод | ВЕС И ГАБАРИТЫ БЕЗ УПАКОВКИ WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE | | | В УПАКОВКЕ PACKAGING | | | | |
|------------|---|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| | A | B | C | Нетто/Net | X | Y | H | Брутто/Gross |
| | [мм-mm] | [мм-mm] | [мм-mm] | [кг-kg] | [мм-mm] | [мм-mm] | [мм-mm] | [кг-kg] |
| CONFORT 1G | 915 | 510 | 1.965 | 151 | - | - | - | - |
| 1/2 | - | - | - | - | 970 | 540 | 1.645 | 153 |
| 2/2 | - | - | - | - | 490 | 490 | 510 | 13 |
| CONFORT 2G | 1.015 | 600 | 1.985 | 189 | - | - | - | - |
| 1/2 | - | - | - | - | 1.080 | 630 | 1.675 | 191 |
| 2/2 | - | - | - | - | 590 | 590 | 510 | 17 |

| | | CONFORT 1G | CONFORT 2G |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| артикул - code | | 04CB01 | 04CB03 |
| номин. тепл. мощность - rated heat power | Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 34,8 29.925 - 118.745 | 69,8 60.020 - 238.170 |
| выходн. тепл. мощность - output heat power | Hs [кВт] Hs [кКал/ч - БТУ/ч] Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h] | 31,3 26.915 - 106.800 | 62 53.320 - 211.585 |
| КПД - heat efficiency | [%] | 90 | 90 |
| производительность - air flow | [м³/ч - m³/h] | 2.400 | 4.000 |
| статическое давление - available static press | [Па - мм H₂O] [mm H₂O] | 10 | 10 |
| расход топлива - fuel consumption | [кг/ч - kg/h] | 2,93 | 5,88 |
| ёмкость бака - tank capacity | [л - l] | 65 | 65 |
| потребляемая мощность 230 В power consumption 230 V | [Вт - W] | 677 | 1.550 |
| параметры электросети - electrical power | [В~Гц - V-ph-Hz] | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Ø дымохода - Ø flue | [мм - mm] | 150 | 150 |
| количество на поддон - pallet quantities | [шт - pcs] | 1 | 1 |